


# B57-30RW

2-мегапиксельная скоростная купольная IP-камера с ИК подсветкой




- 1/2.8" КМОП-сенсор Sony Exmor R день/ночь
- Варифокальная ИК-лазерная подсветка с дальностью до 120 м
- Варифокальный объектив с оптическим увеличением 30x
- Встроенная щетка стеклоочистителя
- Одновременное кодирование: H.265/H.264/MJPEG
- До 25 кадров в секунду при разрешении 1920x1080
- Поддержка технологии DWDR
- Электромеханический ИК-фильтр
- Уличное всепогодное исполнение IP66
- Поддержка карт памяти MicroSDXC

B89R-3870Z30 - ЭТО СКОРОСТНАЯ КУПОЛЬНАЯ IP-КАМЕРА В ПОГОДОУСТОЙЧИВОМ КОРПУСЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО СЪЕМКИ С РАЗРЕШЕНИЕМ 2 МП. PTZ-КАМЕРА B57-30RW НАХОДИТ СВОЕ ПРИМЕНЕНИЕ НА ЛЮБЫХ ОБЪЕКТАХ С ОБШИРНОЙ ОТКРЫТОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ, ГДЕ ПРИСУТСТВУЕТ РАЗНОКОНТРАСТНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ, ТРЕБУЕТСЯ БЫСТРЫЙ ПАНОРАМНЫЙ ОБЗОР И СЪЕМКА МЕЛКИХ ДЕТАЛЕЙ С ПОМОЩЬЮ ЗУМА, .

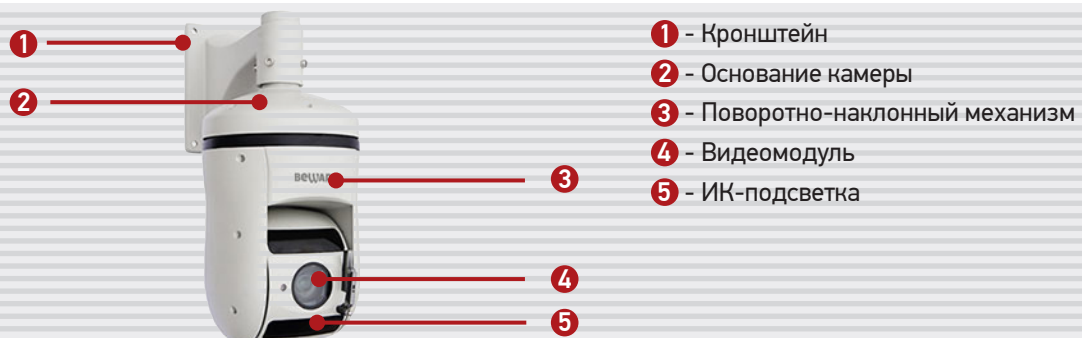

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		Рабочая дальность	до 120 м.
Модель	B57-30RW	Угол	От 15 до 60°
Сенсор	2 Мп, 1/2.8" КМОП SONY Exmor R, День/Ночь, Прогрессивное сканирование	Управление	Автоматическое вкл./выкл.; ручное
Чувствительность	0.02 лк (день) / 0.002 лк (ночь), при F1.6	<b>СЕТЬ</b>	
Угол обзора	От 2.3° до 60.5° (по горизонтали)	Интерфейсы	10BASE-T/100BASE-TX
Управление диафрагмой	DC-Drive	Сетевые протоколы	TCP/IP, IPv4/v6, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, DNS, DDNS, DHCP, PPPoE (PAP, CHAP), PPTP, RTP, RTSP, SSL, UDP, NTP, ARP, ONVIF v2.01
Фокусировка	Автоматически/вручную	Безопасность	Многоуровневый доступ пользователей с защитой паролем (3 учетные записи)
Увеличение	Оптическое: 30x, f = 4.7-141 мм	Соединение	DHCP
WDR	Цифровой, 3 режима работы (вкл/выкл/авто)	<b>ЗАПИСЬ И СОБЫТИЯ</b>	
Шумоподавление	2DNR (авто) / 3DNR (6 уровней (вкл/выкл))	События	Многозонный детектор движения с регулировкой чувствительности (4 зоны), Сетевая ошибка, тревожный вход
Скорость затвора	От 1/3 до 1/10000 сек. (автоматически, вручную)	Отправка по почте	Кадры (выбор разрешения): по событию, По расписанию периодически
Количество предустановок	128	Отправка на FTP	Кадры (выбор разрешения): по событию, По расписанию периодически; видео (выбор типа потока): по событию, по расписанию
Скорость предустановок	240°/сек	Карта памяти	Кадры (выбор разрешения): по событию, По расписанию периодически; видео (выбор типа потока): по событию, по расписанию
Панорамирование	360° (непрерывно)	<b>РАЗЪЕМЫ</b>	
Скорость панорамирования	От 5 до 160°/сек	Порты/Разъемы **	RJ-45, разъем питания, система обогрева, Сброс настроек (Reset)
Наклон	От -15° до 90°	Аудиовход/выход	1 аудиовход, 1 аудиовыход
Скорость наклона	От 5 до 100°/сек	Тревожный вход/выход	1 тревожный вход 1 тревожный выход
Расписание	По дням недели, 4 временных отрезка; Сканирование по заданному маршруту: 4 маршрута	<b>УПРАВЛЕНИЕ/НАСТРОЙКА</b>	
Дополнительно	Электромеханический ИК-фильтр, прогрессивное сканирование, щетка стеклоочистителя	Управление	Профессиональное ПО для поиска, записи, мониторинга и настройки IP-камер Веб-браузер IE 9 или выше
<b>ВИДЕО</b>		<b>ЭКСПЛУАТАЦИЯ</b>	
Видеопоток	H.265 Main Profile H.264 Baseline Profile/Main Profile/High Profile Motion JPEG (двойное кодирование)	Питание	24 В +/- 10% (AC)
Разрешение	Основной поток: 1920x1080, 1280x720 Альтернативный поток: 960x528, 640x360, 640x352, 480x256	Мощность ***	До 50 Вт (с включенным обогревателем) до 80 Вт., автовкл./выкл. при t < -5°C
Скорость кадров	H.265/H.264/Motion JPEG: До 25 к/с для всех разрешений	Обогрев	2 шт.; автоматически вкл./выкл.
Кодирование	H.265/H.264/Motion JPEG: пользовательские настройки	Вентилятор	Рабочая температура
Поток	VBR; CBR: настройка отклонения скорости потока (6 установок)	Класс защиты	IP66
Скорость потока	от 32 Кбит/с до 16 Мбит/с	Размеры (шхгхв)	353x200 мм (без кронштейна)
Изображение	Резкость, насыщенность, экспозиция, оттенок Гамма-коррекция, BLC, автопереворот при переходе через нижнюю точку, баланс белого	Вес (нетто)	6800 г.
Баланс белого	Вручную, авто, Indoor, Outdoor, OPW, ATW	Корпус	Металлический, антивандальный купол
Экранное меню	Название, время/дата, скорость потока, Частота кадров, количество подключений	<b>МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ</b>	
Дополнительно	Настройка скорости увеличения Режим точного наведения Автоповорот	ОС	Windows 10/8
<b>АУДИО</b>		Браузер	Internet Explorer 9.0 или выше
Аудио	1 аудиовход, 1 аудиовыход, линейный	<b>КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ</b>	
Компрессия	G.711 a-law/μ-law, G.726	Комплект поставки	PTZ-камера
Частота дискретизации	8, 32 кГц (G.726 только 8 кГц)	Кронштейн для крепления на стену Терминальный разъем Упаковочная тара	
Режим работы	Симплекс, дуплекс; регулировка усиления		
<b>ИК-ПОДСВЕТКА</b>			
Тип	ИК-светодиоды, 6 штук, 805 нм		

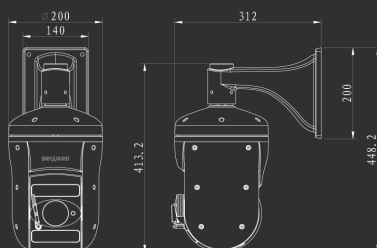

Внимание! При покупке изделия проверяйте комплектацию и отсутствие механических повреждений. Характеристики изделия могут быть изменены без предварительного уведомления.