



## ИСТОЧНИК ПЕРЕМЕННОГО НАПРЯЖЕНИЯ SKAT-VN.24-1,5AC

### РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

*Благодарим Вас за выбор нашего источника переменного напряжения  
SKAT-VN.24-1,5AC.*

Источник переменного напряжения SKAT-VN.24-1,5AC (далее по тексту – изделие) предназначен для питания видеокамер и других потребителей с номинальным переменным рабочим напряжением 24 В с суммарным током нагрузки не более 1,5 А.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1

№ п/п	Наименование параметра	Значение параметра	
1	Напряжение питающей сети, частотой 50 Гц, В	220	
2	Выходное напряжение переменного тока, В	24	
3	<b>Тип выходного напряжения: переменное нестабилизированное</b>		
4	Номинальный ток нагрузки, А	1,25	
5	Максимальный ток нагрузки, А	1,5	
6	Габаритные размеры ШхГхВ, мм, не более	без упаковки	84x57x68
		в упаковке	115x100x70
7	Масса, НЕТТО (БРУТТО), г, не более	740 (770)	
8	Диапазон рабочих температур, °С	+5...+40	
9	Относительная влажность воздуха при 25 °С, %, не более	80	
	<b>ВНИМАНИЕ! Не допускается наличие в воздухе токопроводящей пыли и паров агрессивных веществ (кислот, щелочей и т. п.)</b>		

### СОДЕРЖАНИЕ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ И КАМНЕЙ

Изделие драгоценных металлов и камней не содержит.

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	Количество
Изделие SKAT-VN.24-1,5AC	1 шт.
Тара упаковочная	1 шт.

## УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ

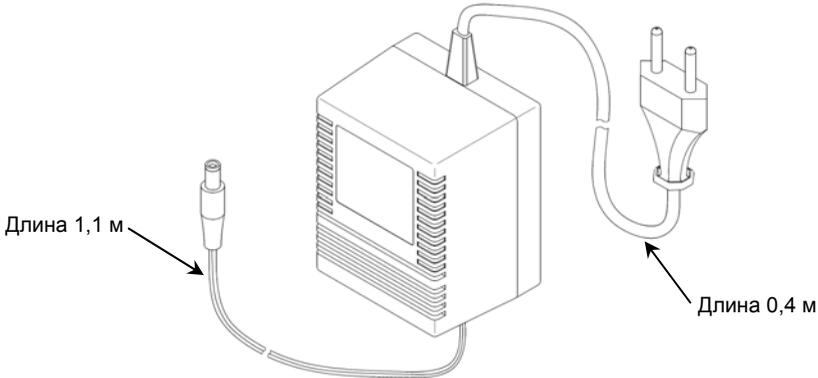


Рисунок 1 — Общий вид изделия.

Изделие имеет вилку для подключения к сети ~ 220 В 50 Гц и выходной разъём DC 2.1x5.5x10 для подключения нагрузки. При включении вилки в сеть, на выходной разъём подаётся напряжение 24 В переменного тока. Изделие выполнено на основе понижающего трансформатора, поэтому уровень выходного напряжения зависит от уровня напряжения в сети.

## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

При установке и эксплуатации изделия необходимо руководствоваться действующими нормативными документами, регламентирующими требования по охране труда и правила безопасности при эксплуатации электроустановок.

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

**Срок гарантии устанавливается 18 месяцев** со дня продажи. Если дата продажи не указана, срок гарантии исчисляется с момента (даты) выпуска.



bast.ru — основной сайт  
teplo.bast.ru — для тепла и комфорта  
dom.bast.ru — решения для дома  
skat-ups.ru — интернет-магазин

изготовитель  
**БАСТИОН**  
а/я 7532, Ростов-на-Дону, 344018  
(863) 203-58-30

тех. поддержка: 911@bast.ru  
отдел сбыта: ops@bast.ru