


ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ TRASSIR UltraStation 16/24/36



TRASSIR UltraStation – сетевой видеорегистратор для систем IP-видеонаблюдения высокой мощности для записи большого числа каналов с использованием видеоаналитики.

Запись до 256 каналов, воспроизведение и отображение до 128 каналов IP-видеокамер любого поддерживаемого производителя.

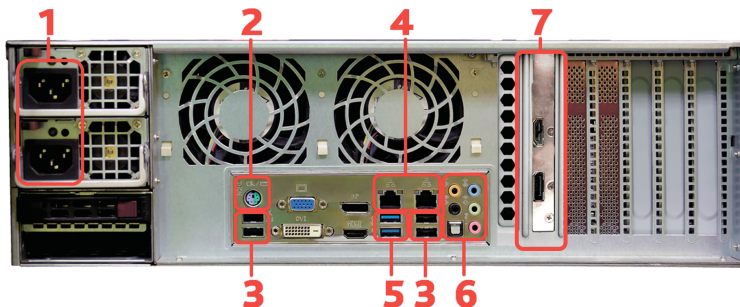

Описание задней панели видеорегистратора¹:

- | | |
|--------------------------------------|--|
| 1. Разъемы питания 220В | 5. Блок разъемов USB 3.0 |
| 2. Разъем PS/2 (клавиатура или мышь) | 6. Аудиовходы/аудиовыходы |
| 3. Блок разъемов USB 2.0 | 7. Блок разъемов для подключения мониторов |
| 4. Блок разъемов RJ-45 для Ethernet | |

¹ Внешний вид, количество и расположение разъемов может отличаться.

Производитель оставляет за собой право изменить конфигурацию видеорегистратора без ухудшения его основных характеристик.

Характеристики устройства:

Операционная система	TRASSIR OS (на базе ОС Linux)
Каналов видео	UltraStation 16: до 128 IP-каналов UltraStation 24: до 256 IP-каналов UltraStation 36: до 256 IP-каналов
Разрешение записи	без ограничений (в зависимости от IP-камеры ²)
Формат сжатия	H.265+, H.265, H.264, MPEG4 или MJPEG (в зависимости от IP-камеры ²)
Сетевой интерфейс	2 Ethernet 10/100/1000 Мбит/с
USB интерфейс	4 USB 2.0 и 2 USB 3.0 на задней панели 2 USB 2.0 на передней панели
Размер архива	UltraStation 16: 16 жестких дисков UltraStation 24: 24 жестких дисков UltraStation 36: 36 жестких дисков
Количество видеовыходов³	1 DisplayPort 1 HDMI
Максимальное разрешение вывода	DisplayPort / HDMI: 4K
Наличие привода оптических дисков	Нет (отсутствует привод)
Габариты (ШxГxВ), мм	UltraStation 16: 437 x 648 x 132 UltraStation 24: 437 x 660 x 178 UltraStation 36: 437 x 699 x 178
Напряжение питания	220В
Потребляемая предельная мощность	UltraStation 16: 920 Вт UltraStation 24: 920 Вт UltraStation 36: 1280 Вт
Рабочий температурный режим	10...30°C
Размеры упаковки, мм	440 x 690 x 945
Вес БРУТТО⁴	UltraStation 16: 47 кг UltraStation 24: 55 кг UltraStation 36: 70 кг

² Список поддерживаемых IP-камер и возможных режимов их работы находится на сайте www.dssl.ru

³ К видеорегистратору можно подключить до 2-х мониторов

⁴ В зависимости от используемых комплектующих вес видеорегистратора может отличаться на ±10%.

Комплектация:

- Видеорегистратор (в сборе и упаковке) 1 шт.
- Клавиатура (PS/2) 1 шт.
- Мышь (USB) 1 шт.
- Кабель питания 2 шт.
- Комплект направляющих для установки видеорегистратора в стойку 1 шт.
- Технический паспорт изделия 1 шт.
- Гарантийный талон 1 шт.
- Руководство пользователя на видеорегистратор 1 шт.

Гарантийное обслуживание:

- Два года гарантии на видеорегистратор со дня продажи, но не более 30 месяцев со дня производства.
- При отсутствии гарантийного талона, гарантийный срок определяется со дня производства.
- Гарантийное обслуживание по программе "[Сервер на замену](#)".

ДАТА ПРОИЗВОДСТВА

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР УСТРОЙСТВА

НОМЕР КЛЮЧА ЗАЩИТЫ

Техническая поддержка
105082, ул.Бакунинская, 71
тел/факс +7(495) 783 72 87
www.dssl.ru support@dssl.ru